タフネジバー

タフロックジョイント 鋳物タイプ

より効率的に。
つなぎの進化形

■ 特 徴

- 日本建築センターのA級継手性能評価を取得
  [BCJ評定-RC0541-02]。
- 講習を受ければ熟練工でなくても、誰でも簡単に継手作業が
  可能です。
- 打継ぎ面に鉄筋が突き出さないため、打継ぎ側の施工が容易です。

共英製鋼株式会社

タフロックジョイント 鋳物タイプ

タフネジバー

カプラーの機械的性質

材質	耐力(N/mm²)	引張強さ(N/mm²)	伸び(%)
FCAD1200-2 (JIS G 5503)	900以上	1200以上	2以上

タフロックジョイントの寸法・形状

単位:mm

呼び名	外形寸法		飲み込み長さ
	外径 E	長さ Lc	L
D13	25.0	118.0	55.5
D16	29.0	134.0	63.5
D19	33.5	134.0	63.5

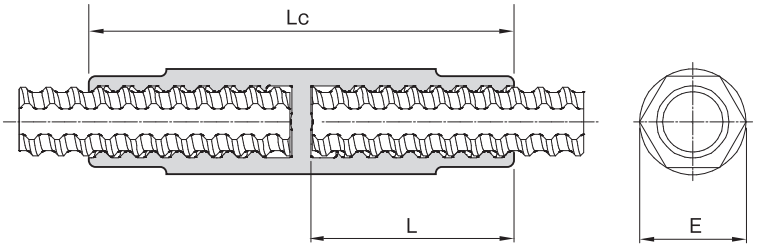

鉄筋の鋼種の組合せ

呼び名	鉄筋の鋼種	
	同鋼種	異鋼種
D13	SD295~SD490	—
D16		
D19	SD345~SD490	

タフロックジョイント施工方法

呼び名	固定方法	締め付けトルク値(N·m)			
		SD295	SD345	SD390	SD490
D13	トルク式	110±10	130±10	140±10	170±10
D16	トルク式	160±10	170±10	190±10	220±10
D19	トルク式	—	250±10	260±10	270±10

※先行側及び後施工側共に同じ

施工手順(先行側及び後施工側共に同じ)

※後施工側にて施工手順記載

①壁に当たるまで鉄筋をねじ込む

②トルクを導入する前に締め付け確認マークをつける

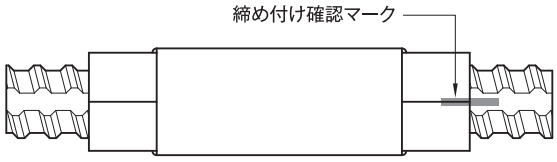

③規定のトルクを導入する

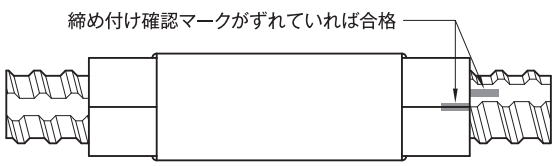

共英製鋼株式会社

■販売一課(名古屋事業所) 〒490-1443 愛知県海部郡飛島村大字新政成未之切809-1 TEL(0567)55-1087 FAX(0567)55-1097
■販売二課(東京営業所) 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階 TEL(03)6478-5503 FAX(03)6478-5504
■販売三課(大阪営業所) 〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-16 アクア堂島西館18階 TEL(06)6346-5225 FAX(06)6346-5210

2026.10