タフネジバー

打継ぎ継手

信頼をつなぐ
力の要

■ 特 徴

- 日本建築センターのA級継手性能評価を取得
  [BCJ評定-RC0020-10]
- 講習を受ければ熟練工でなくても、誰でも簡単に継手作業が可能です。
- 打継ぎ面に鉄筋が突き出さないため、打継ぎ側の施工が容易です。
- D13～D29までがトルク式、D32～D41がグラウト式です。

共英製鋼株式会社

打継ぎ継手

タフネジバー

打継ぎカプラー及びロックナットの機械的性質

鉄筋の鋼種	カプラータイプ	カプラーの材質	降伏点 (N/mm²)	引張強さ (N/mm²)
SD295~SD390	Sタイプ	JIS G 4051 S45C	440以上	640以上
SD490	Sタイプ	JIS G 4051 S45C熱処理品	570以上	830以上

ロックナットタイプ	ロックナットの材質	降伏点 (N/mm²)	引張強さ (N/mm²)
Sタイプ	JIS G 4051 S45C	440以上	640以上
Sタイプ	JIS G 4051 S45C熱処理品	570以上	830以上

打継ぎカプラー及びロックナットの寸法・形状

単位:mm

呼び名	外形寸法					飲み込み長さ	
	対辺距離 W	対角距離 D	継手全長 L	カプラー長さ Lc	ロックナット高さ Ln	先行側 a	打継ぎ側 b
D13	20	23.1	96	75	21	58	38
D16	24	27.7	134	110	24	79	55
D19	29	33.5	134	110	24	79	55
D22	34	39.3	165	132	33	99	66
D25	39	45.0	180	144	36	108	72
D29	43	49.7	210	168	42	126	84
D32	48	55.4	240	192	48	144	96
D35	53	61.2	256	192	64	160	96
D38	57	65.8	256	192	64	160	96
D41	64	73.9	256	192	64	160	96

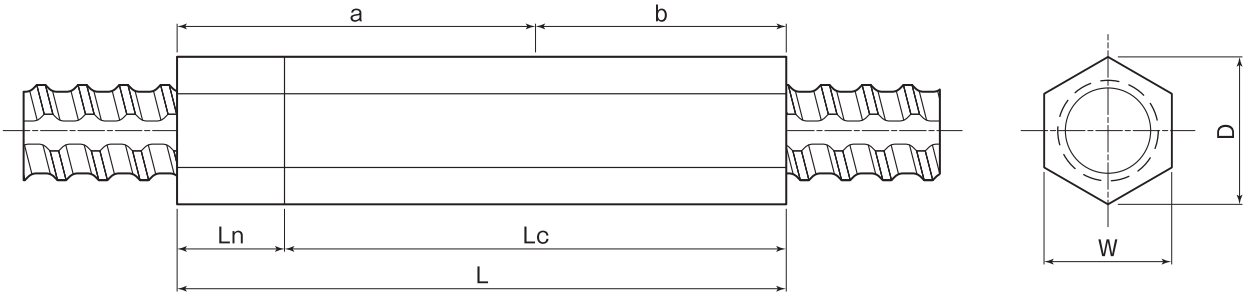

鉄筋の鋼種の組合せ

呼び名	鉄筋の鋼種	
	同鋼種	異鋼種
D13	SD295~SD345	—
D16		
D19	SD345	
D22		
D25		
D29	SD345~SD490	
D32		
D35		
D38		
D41		

打継ぎ側施工方法

呼び名	固定方法	締め付けトルク値 (N·m)
D13	トルク式	79以上
D16	トルク式	177以上
D19	トルク式	225以上
D22	トルク式	274以上
D25	トルク式	343以上
D29	トルク式	412以上
D32	グラウト式	176以上
D35	グラウト式	176以上
D38	グラウト式	176以上
D41	グラウト式	176以上

共英製鋼株式会社

■販売一課（名古屋事業所） 〒490-1443 愛知県海部郡飛島村大字新政成未之切809-1 TEL(0567)55-1087 FAX(0567)55-1097
■販売二課（東京営業所） 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階 TEL(03)6478-5503 FAX(03)6478-5504
■販売三課（大阪営業所） 〒530-0004 大阪市北区堂島浜1-4-16 アクア堂島西館18階 TEL(06)6346-5225 FAX(06)6346-5210

2026.8